


Vanne de test MBV 5000

La gamme bloc Danfoss

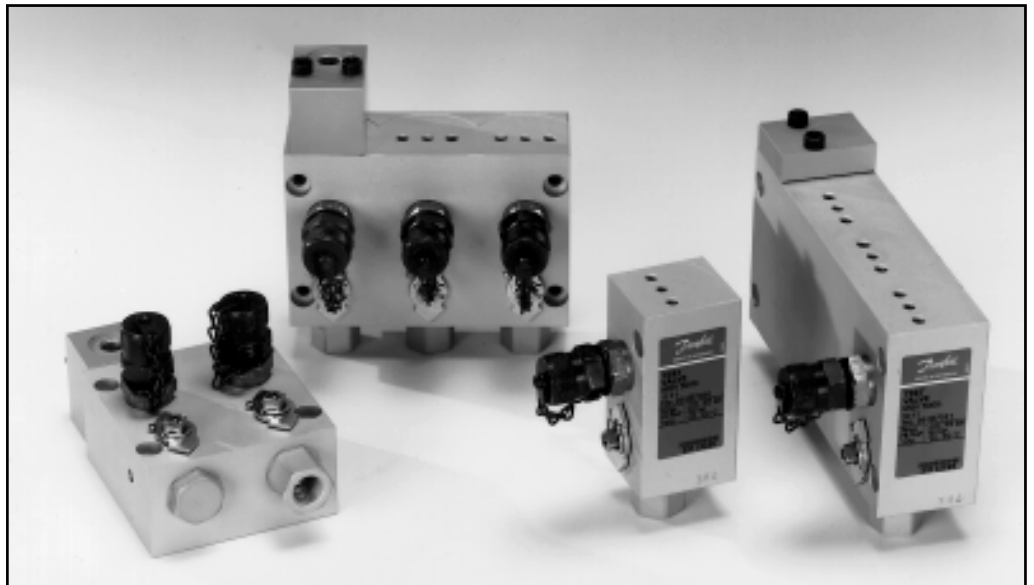

Le concept de montage sur embase a été développé pour réduire l'encombrement, le poids et le coût du matériel. Ces appareils ont de multiples fonctions telles que surveillance, alarme, régulation et vérification pour les moteurs, les réducteurs, les pompes, les compresseurs, etc.

Cette gamme comprend des pressostats, des transmetteurs de pression, des vannes de test et divers accessoires. Avec ce concept d'embase, les appareils Danfoss répondent aux exigences de l'industrie maritime et à celles de l'Union Européenne.

Bloc vanne de test


Le bloc vanne de test MBV 5000 est offert en différents modèles spécialement conçus pour l'industrie maritime.

La vanne de test répond aux exigences actuelles d'installation rapide, d'isolation simple et de test pression aisé.

Avantages offerts :

- conception compacte
- matériau léger
- nombreux modèles
- faible coût d'installation
- facile et rapide à utiliser

Croquis coté

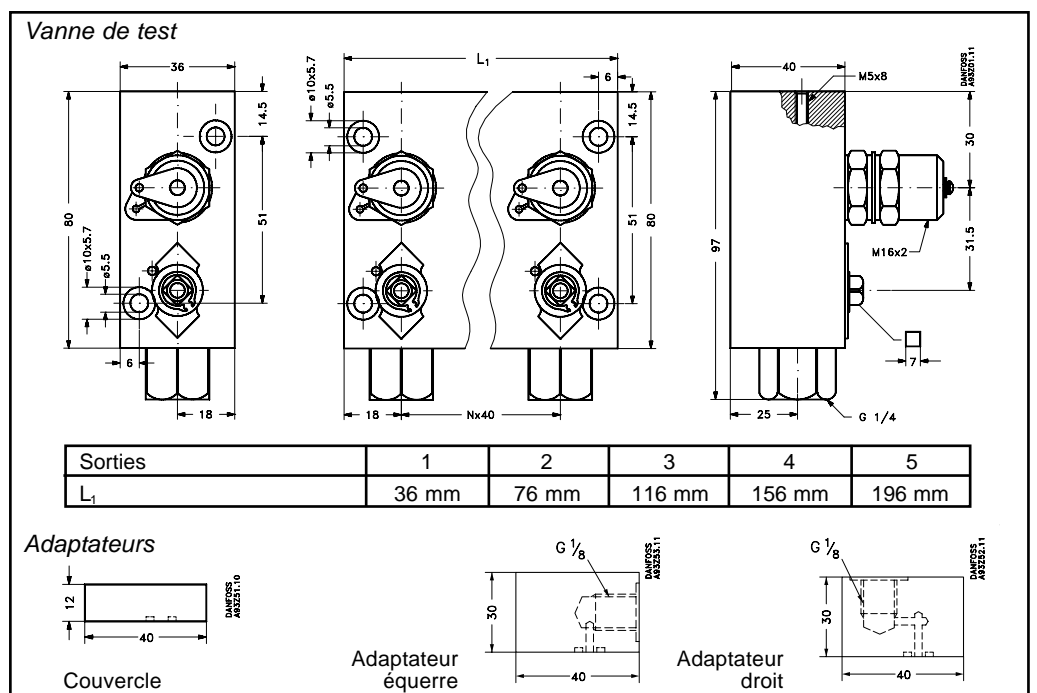

Caractéristiques techniques

Performances




Pression de service maxi	Pression de surcharge Pression d'éclatement Pression de service	180 bar 250 bar 0 à 120 bar
Température	Température de service Température ambiante Température du fluide	-20 à +120°C -20 à +120°C -20 à +120°C


Mécanique

Matériaux	Boîtier Téton Bille Joint	AlMgSi1 anodisé AlMgSi1 1.4571 PEEK/FPM
Raccord de pression	Entrée Sortie	G 1/4 Embase / M5 x 8

Commande MBV 5000 standards : spécifications et numéros de code

Raccord de pression G 1/4 , raccord de pression M16 x 2

Symbole	Type	Sortie n°	Poids kg	Longueur mm	Hauteur mm	Largeur mm	N° de type	N° de code
 sortie]	1	x1	0,4	36	80	40	MBV5000-1111	061B7000
		x2	0,8	76	80	40	MBV5000-1211	061B7001
		x3	1,2	116	80	40	MBV5000-1311	061B7002
		x4	1,6	156	80	40	MBV5000-1411	061B7003
		x5	2,0	196	80	40	MBV5000-1511	061B7004
 sortie]	2	x2	0,8	76	80	40	MBV5000-2211	061B7005
		x3	1,2	116	80	40	MBV5000-2311	061B7006
		x4	1,6	156	80	40	MBV5000-2411	061B7007
		x5	2,0	196	80	40	MBV5000-2511	061B7008
 sortie]	3	x2	0,7	76	80	40	MBV5000-3211	061B7009
		x3	1,0	116	80	40	MBV5000-3311	061B7010
		x4	1,3	156	80	40	MBV5000-3411	061B7011
		x5	1,6	196	80	40	MBV5000-3511	061B7012



Commande d'adaptateurs standards embase → G 1/4

Description	N° de code
Couvercle	061B7200
Adaptateur équerre	061B7201
Adaptateur droit	061B7202

Commande de modèles spéciaux

Désignation de type : MBV 5000-

Type	x	x	x	x	Raccord de pression
Entrées séparées et fonctions test séparées	1				1 G 1/4
Entrées comm. et fonctions test séparées	2				2 M10 x 1
Entrées comm. et fonctions test comm.	3				X Autres
Autres	X				
Nombre de sortie (n)					Raccord de pression de test
1 sortie (type 1 seulement)	1	0			Bouchon à trou G 1/4
2 sorties	2	1			Raccord manométrique M16 x 2
3 sorties	3	X			Autres
4 sorties	4				
5 sorties	5				
Autres	X				

La Danfoss ne se assume aucune responsabilité circa eventuali errori nei cataloghi, pubblicazioni o altri documenti scritti. La Danfoss si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza previo avviso, anche per i prodotti già in ordine sempre che tali modifiche si possano fare senza la necessità di cambiamenti nelle specifiche che sono già state concordate. Tutti i marchi di fabbrica citati sono di proprietà delle rispettive società. Il nome Danfoss e il logotipo Danfoss sono marchi depositati della Danfoss A/S. Tutti i diritti riservati.

AG 235

Danfoss n'assume aucune responsabilité quant aux erreurs qui se seraient glissées dans les catalogues, brochures ou autres documentations écrites. Dans un souci constant d'amélioration, Danfoss se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses produits, y compris ceux se trouvant déjà en commande, sous réserve, toutefois, que ces modifications n'affectent pas les caractéristiques déjà arrêtées en accord avec le client. Toutes les marques de fabrique de cette documentation sont la propriété des sociétés correspondantes. Danfoss et le logotype Danfoss sont des marques de fabrique de Danfoss A/S. Tous droits réservés.

Danfoss SA

CH-4402 Frenkendorf
Parkstrasse 6
Tél.: 061/906 11 11
Téléfax: 061/906 11 21

Bureau:

CH-8304 Wallisellen
Hertistrasse 24
Tél.: 01/883 17 25
Téléfax: 01/883 17 29

CH-1041 Poliez-Le-Grand
Route d'Echallens
B.P. 47
Tel.: 021/625 97 80
Telefax: 021/625 97 84

<http://www.danfoss.ch>
